JÄLKIASENNUSTUOTTEET

Syöttökuljetin

tukkien tarkkaan keskitykseen

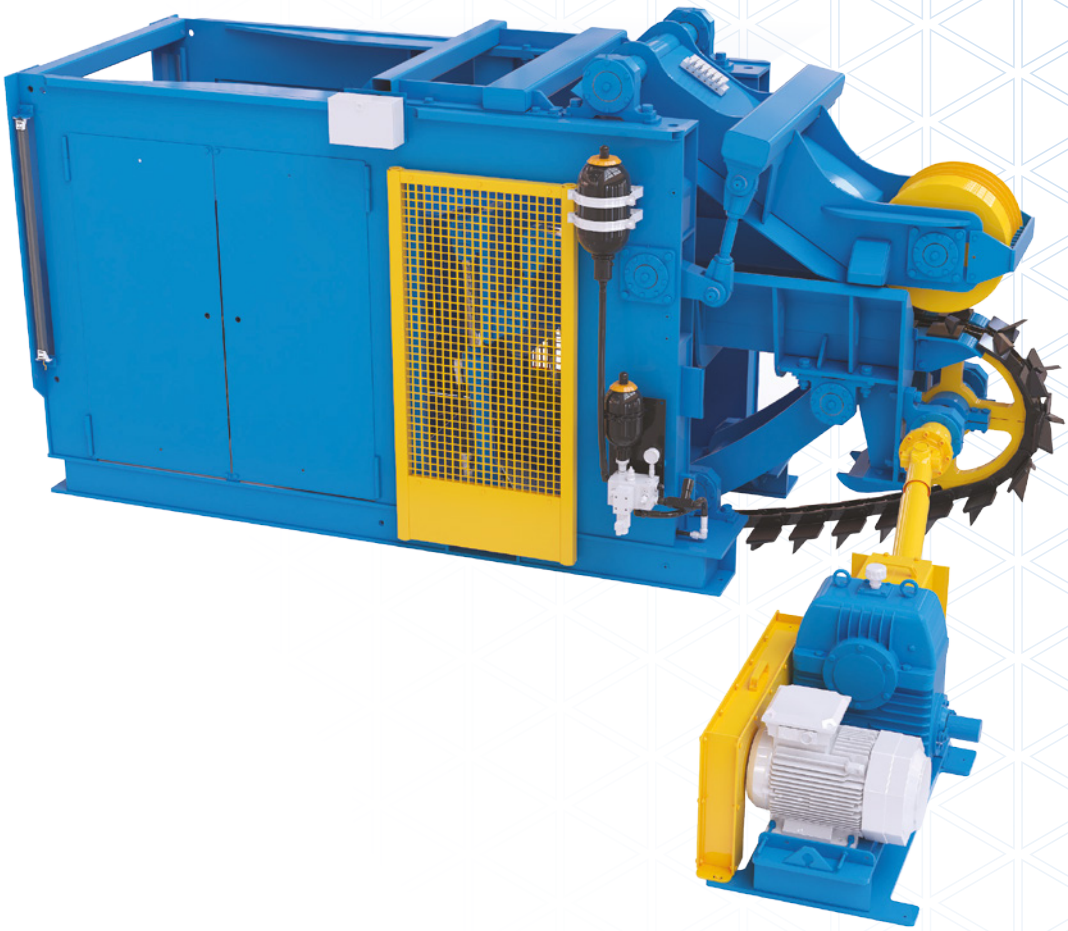

Valon Koneen suunnittelema uuden sukupolven keskittävä syöttökuljetin on vahva ja luotettava ratkaisu nopeille kuorintalinjoille. Sitä käytetään kuorimakoneissa, joissa kuorintaroottori on asennettu kiinteästi konerunkoon. Syöttökuljetin keskittää tukin tarkasti kuorimakoneen syöttölinjaan ja varmistaa sen kiinnipidon kuorinnan alkaessa.

VK-syöttökuljetin on saatavana viidessä eri kokoluokassa, ja se voidaan asentaa kuorimakoneen alkuperäisen syöttökuljettimen tilalle.

Sadat VK-asiakkaat ympäri maailmaa ovat vakuuttuneet kuljettimen tehokkuudesta, luotettavuudesta ja sen tarjoamista hyödyistä.

valonkone.com

VALON KONE OY
PL 29
08101 Lohja

Puh.: (019) 36 061
marketing@valonkone.com

Syöttökuljetin (FI) 09/2026
Korvaa edellisen version
© 2026 Valon Kone Oy

Ominaisuudet

- Vahva ja yksinkertainen rakenne – kaikki kriittiset komponentit on vahvistettu aiempiin kuljetinmalleihin verrattuna
- Kuljetinkourun ja painorullan/-läpän hydraulinen painejärjestelmä
- Painorullan/-läpän esiavaustoiminto
- Vahva V-mallinen kolaketju työntää tukin koneeseen
- Automaattinen rasvavoitelujärjestelmä vakiona jatkuvaa voitelua vaativissa kohteissa
- Suojaovet kuljettimen molemmilla puolilla
- Tukin halkaisijatieto saadaan kuljettimeen integroidulta valoverholta

Edut

- Tukin tarkka pysty- ja sivusuuntainen keskitys ehkäisee tukin pään vaurioitumista (X–Y-keskitys)
- Pienten, lenkojen ja heikkolaatuisten tukkien tehokkaampi syöttö parantaa kuorintalaatua ja vähentää puuhävikkiä
- Tukin rauhoittaminen ennen kuorimakonetta suurilla syöttönopeuksilla ja ilman tukkiväliä syötettäessä
- Tukkien erottelu mahdollisen kaksoissyötön tapahtuessa
- Yksinkertainen toimintaperiaate varmistaa häiriöttömän tuotannon
- Turvallisuus on huomioitu aiempaa paremmin

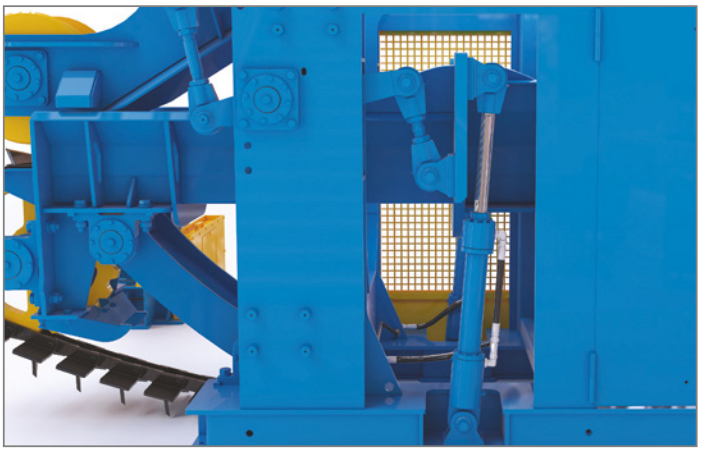

Tekniset tiedot

Kuljetinmalli	VK42	VK50	VK52	VK72	VK92
Tukin halkaisija, mm	60 - 620	60 - 580	60 - 580	80 - 800	100 - 930
Kuljettimen pituus, mm	3 350	3 525	4 460	4 800	5 112
Syöttölinjan korkeus, mm	800	985	985	1 240	1 535
Paino, kg	3 500	6 700	6 900	9 800	11 500
Sähkömoottori, kW	11	22	22	22	22

VALON KONE OY
PL 29
08101 Lohja

Puh.: (019) 36 061
marketing@valonkone.com

Syöttökuljetin (FI) 09/2026
Korvaa edellisen version
© 2026 Valon Kone Oy